
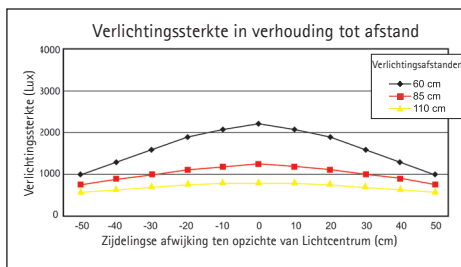




Werkplaatslamp MAULnaos

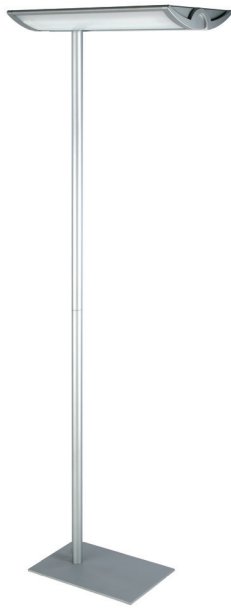

- **Dubbele functie: downlight voor een optimale directe verlichting van de werkplek en uplight voor een uitstekende indirecte verlichting van het kantoor**
- **Lichtbundel 70% naar beneden en 30% naar boven**
- **Staat niet in de weg: De staander is excentrisch uit het midden op de voet gemonteerd, dus kan de lampvoet een stuk onder het bureau geschoven worden**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Inclusief 2 x 55 Watt spaarlampen (fitting 2G11), 4500 Kelvin, neutraal wit licht
- De armatuur wordt verkocht met 2 lampen van de energieklassen A
- Gewogen energieverbruik 62 kWh/1000h per lamp
- Levensduur van de spaarlampen ca. 16.000 uur
- Lichtsterkte van 1250 Lux op 85 cm afstand naar beneden (800 Lux op 110 cm)
- Lichtsterkte van 520 Lux op 85 cm afstand naar boven
- Lichtstroom 4500 lumen per lamp
- Stabiele aluminium zuil
- Hoogte 190 cm
- De kunststof kap (ca. 33 x 62 cm) is voorzien van een naar boven gericht rooster met een strooischijf naar beneden
- Schakelaar aan lampenkap
- Stabiele stalen voet, 28 x 42 cm
- In deze vloerlamp passen lampen van de energieklassen A+ tot B
- garantie: 2 jaar

Art.nr.	Kleur	EAN-code	Douanecode	Lamp	Kabellengte	Veiligheidsklasse	VE	verpakkingsmaat/cm/VE	gewicht/kg
825 14	95 zilver	4002390055642	94052099	828 55 05	2 m	I Schuko-stekker	1 st.	99,0 x 49,5 x 15,0	13,5