
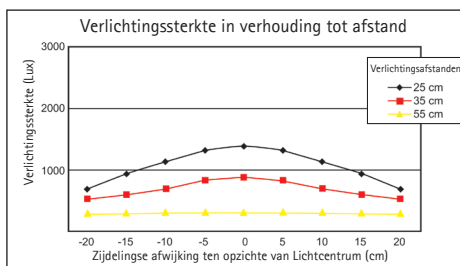


Loeplamp MAULviso



- **Stabiel en solide, met veel verstelmogelijkheden**
- **Robuust: sterke parallellogram metalen arm**
- **Gegarandeerd: geen stroomverbruik in uitstand**
- **Robuust: sterke dubbele parallellogram metalen arm**
- **Gelijkmatige lichtverdeling door ringvormig aangebrachte LED's**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Dubbele functie: loep en doelmatige werkplekverlichting
- Beschermd: Inclusief lens beschermdeksel, waardoor stof en directe inval van zonlicht wordt vermeden
- 3 dioptrie glazen lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5 " (12,7 cm), lensoppervlakte 126 cm²
- Inclusief 22 Watt spaarlamp (fitting G10q), ringvorm, 6500 Kelvin, daglicht wit
- De armatuur wordt verkocht met een spaarlamp van energieklassen B
- Gewogen energieverbruik 28 kWh/1000h
- Levensduur van de spaarlamp 8.000 uur
- Een elektronisch voorschakel apparaat voorkomt hinderlijk knipperen bij het inschakelen van de lamp, geringer stroomverbruik en langere levensduur
- Lichtsterkte van 800 Lux op 35 cm afstand, lichtstroom 1200 Lumen
- Lampenkap, Ø ca. 22,5 cm, is voorzien van een schakelaar
- In deze loeplamp passen lampen van de energieklassen A en B
- ReserVELamp met fitting G10q, art. nr. 828 22 05
- Armlengte beneden en boven 31 cm. Hoogte in normale werksituatie 50 cm. Stabiele kunststof standvoet, 32 x 22 cm, verzwaard. Draaicirkel van standvoet 60°
- garantie: 2 jaar

Art.nr.	Kleur	EAN-code	Douanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	VE	verpakkingsmaat/cm/VE	gewicht/kg
826 31	02 wit	4002390050968	94052099	standvoet	1,6 m	II Eurostekker	1 st.	47,0 x 28,0 x 19,0	6,626
826 31	90 zwart	4002390050975	94052099	standvoet	1,6 m	II Eurostekker	1 st.	47,0 x 28,0 x 19,0	6,626